

不同硬度


客制化

# 素材




## 製作合用的工具

▶ 素材能讓使用者依照需求加工成任何形狀。

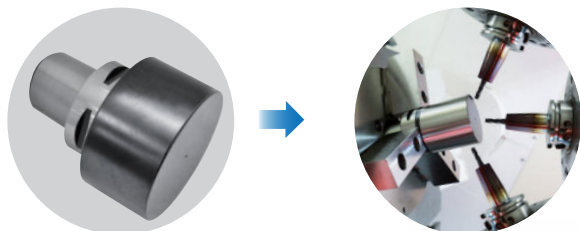

## 適用錐度


BT, CAT, DAT, SBT, SCAT, SDAT, HSK, PSC。

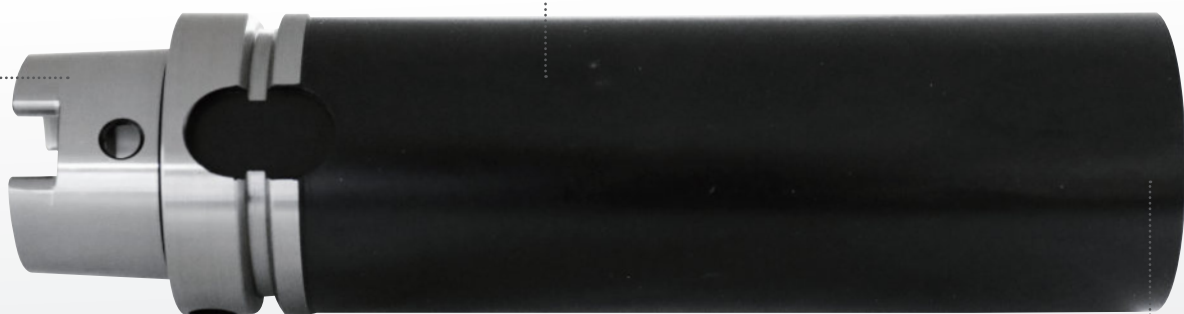

## 不同硬度

錐度硬度：  
HRC 56~60

素材硬度：  
HRC 25~30

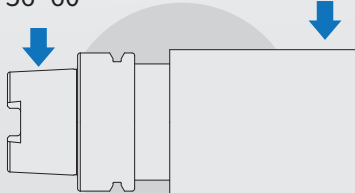

## 接受客製化

▶ 可按客戶需求客製不同尺寸。  
▶ 以 PSC63 素材為例。

