


PSC 三角錐狀替換型活動頂心

PSC Live Center



ISO 26623-1

軸承軸向力(推力)
2,100 kgs



軸承徑向力(載重)
2,930 kgs

PSC三角錐接口設計, 具有:

- ▶ 三面拘束抗彎曲剛性
- ▶ 優越的重複定位精度($\pm 2\mu\text{m}$)

特殊防水蓋設計, 可防止切削液進入, 延長使用壽命。

最高轉速:
4,500RPM


尖部替換式設計。
搭配頂尖子, 偏擺
精度 $5\mu\text{m}$ 內。

依規格配置頂尖子:

| | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø26 | Ø32 | Ø50 | |
|------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| LC50 | ● | ● | ● | ● | | ● | | ● |
| LC68 | | ● | ● | ● | ● | | ● | ● |

適用機台:


CNC車床、車銑複合機、專用機與4、5軸具
加裝尾座立式中心加工機。

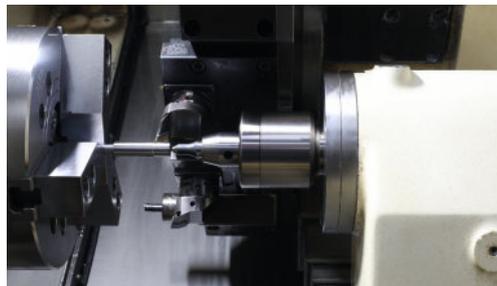

適用加工:

▶ 長軸心工件 ▶ 中、重車削加工 ▶ 銑削加工

替換頂尖 應用工件圖:

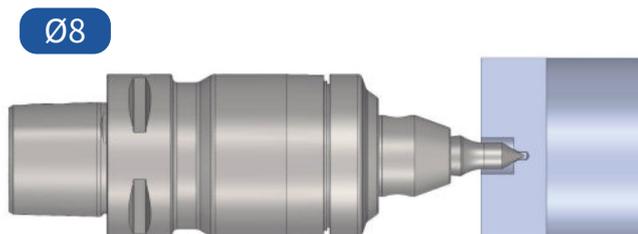

心源工業股份有限公司
SHIN-YAIN INDUSTRIAL CO., LTD.

436406 台中市清水區菁埔路198號
NO.198, Jingpu Rd., Qingshui Dist,
Taichung City 436406, Taiwan

Tel: +886-4-26237575
Fax: +886-4-26237676
E-mail: sales@syic.com

