

SAG ANGLE HEAD HOLDER

小徑銑削頭 [SLIM TYPE]




定位梢給水



機械主軸


BT/SBT
CAT/SCAT
DAT/SDAT
HSK/PSC



日製軸承



精度: P4

冷卻液由
兩個出水孔出水



心軸


ER11/16/20
ER11M
SK310/13/16




齒輪

JIS B1704 : 1978 : 2級


- ▶ 最高轉速: 6,000rpm°
- ▶ 最大扭力值: 10N·m°
- ▶ 可耐最高水壓: 7 kgf/cm² (100PSI)°
- ▶ 所有角度頭系列皆適用ATC自動換刀系統°

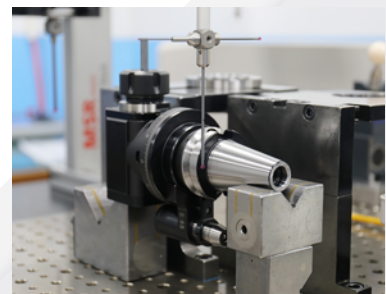

偏擺度: ≤20μm
傾斜度: ±8μm

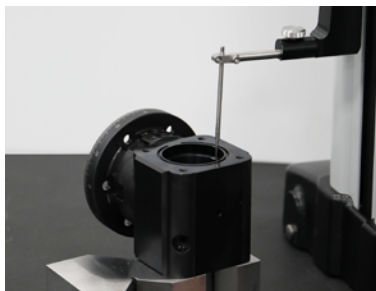


量測精度

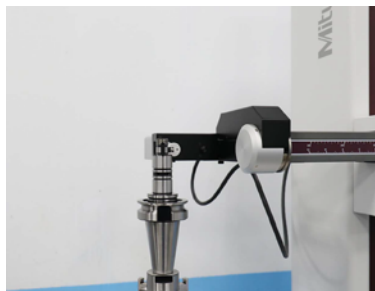

真圓度: 2μm



錐度公差: <AT3

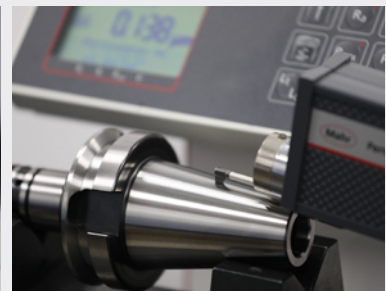

表面粗糙度: Ra<0.25μm



心源工業股份有限公司
SHIN-YAIN INDUSTRIAL CO., LTD.

43644 台中市清水區菁埔路198號
NO.198, Jingpu Rd., Qingshui Dist,
Taichung City 436, Taiwan

Tel: +886-4-26237575
Fax: +886-4-26237676
E-mail: sales@syic.com



www.syic.com