




- 不同硬度
- 客制化



## 素材

### 製作合用的工具

- ▶ 素材能讓使用者依照需求加工成任何形狀。

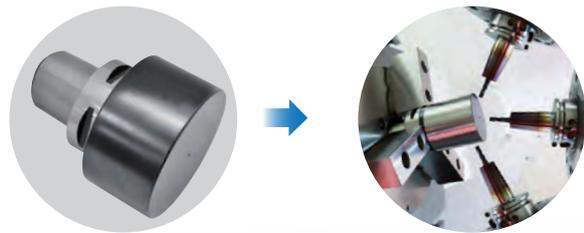


- ▶ **適用錐度**  
BT, CAT, DAT, SBT, SCAT, SDAT, HSK, PSC。



### 不同硬度

錐度硬度：  
HRC 56~60

素材硬度：  
HRC 25~30

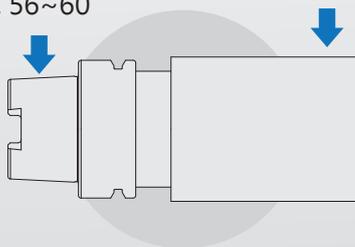

### 接受客製化

- ▶ 可按客戶需求客製不同尺寸。
- ▶ 以 PSC63 素材為例。

