


HANDLE QUICK CHANGE ADAPTER

快換式套筒



PSC車刀專用

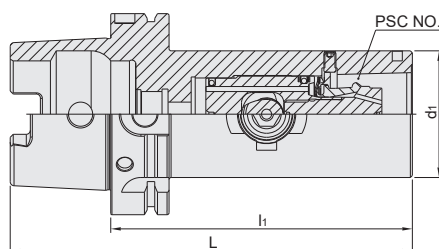

錐度	型號	規格	套筒接口	L	li	d1	鎖固建議扭力值		重量 (KGS)
							Nm	ft.lbs	
 DaulDRIVE+	5027-016-143-150	SBT50 x PSC63 - 150HQC	PSC63	251.8	150	63	90	67	5.67
	5027-016-143-200	SBT50 x PSC63 - 200HQC	PSC63	301.8	200	63	90	67	6.75
 DaulDRIVE+	5067-016-143-150	SDAT50 x PSC63 - 150HQC	PSC63	251.75	150	63	90	67	5.15
	5067-016-143-200	SDAT50 x PSC63 - 200HQC	PSC63	301.75	200	63	90	67	6.20
 ISO 12164-1	5075-016-143-150	HSK100A x PSC63 - 150HQC	PSC63	200	150	63	90	67	4.40
	5075-016-143-200	HSK100A x PSC63 - 200HQC	PSC63	250	200	63	90	67	5.45
 ISO 12164-3	575T-016-143-150	HSK-T100 x PSC63 - 150HQC	PSC63	200	150	63	90	67	4.40
	575T-016-143-200	HSK-T100 x PSC63 - 200HQC	PSC63	250	200	63	90	67	5.45

產品特色

- ▶ 拉爪式夾緊機構，取代螺絲鎖固設計，僅轉動1/2圈，即可快速換刀。
- ▶ 適用於刀具不旋轉加工的設備。
- ▶ 用於無ATC自動換刀功能的立式車床時，可大幅減少換刀裝夾時間。
- ▶ PSC接口，刀具可預先於機外量測，降低停機時間，提升加工效率。
- ▶ 可中心出水，耐水壓20bar。



心源工業股份有限公司
SHIN-YAIN INDUSTRIAL CO., LTD.

436406 台中市清水區菁埔路198號
NO.198, Jingpu Rd., Qingshui Dist,
Taichung City 436406, Taiwan

Tel: +886-4-26237575
Fax: +886-4-26237676
E-mail: sales@syic.com



www.syic.com