


SAH ANGLE HEAD HOLDER FOR DRILLING & TAPPING



SAH輕量化角度頭 適用鑽孔、攻牙


台浚源所售角度頭，
亞洲範圍內**100%全檢測**，
每只必量精準無誤不失真後出貨。

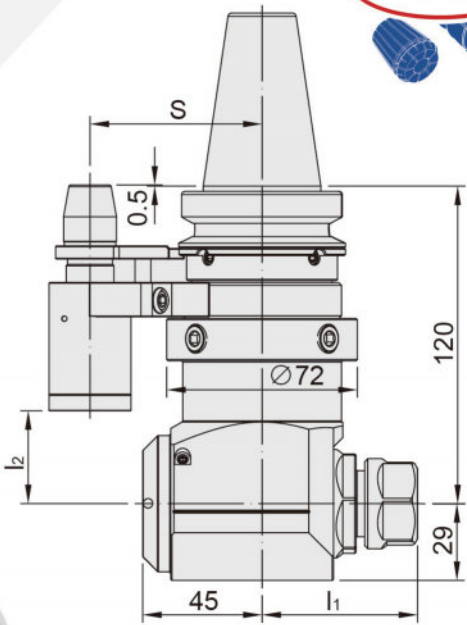

日製軸承
精度: P4




齒輪
JIS B1704 : 1978 : 2級

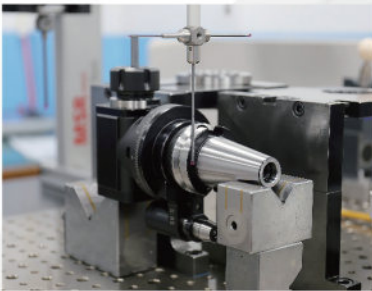


偏擺度: $\leq 20\mu\text{m}$
傾斜度: $\pm 8\mu\text{m}$

- ▶ 最高轉速: 4,000rpm
- ▶ 最大扭力值: 15N-m
- ▶ 無法中心出水, 需外部給水冷卻
- ▶ 所有角度頭系列皆適用ATC自動換刀系統

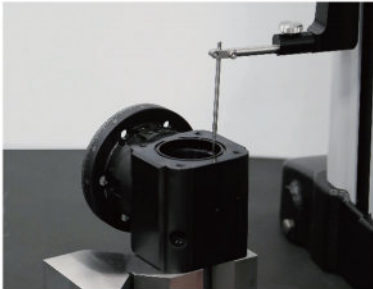


量測精度

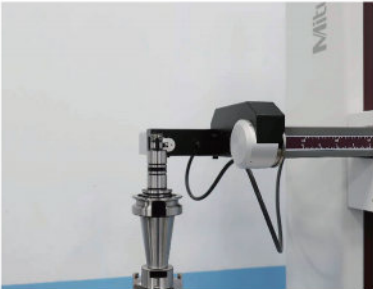

真圓度: $2\mu\text{m}$



錐度公差: $<AT3$

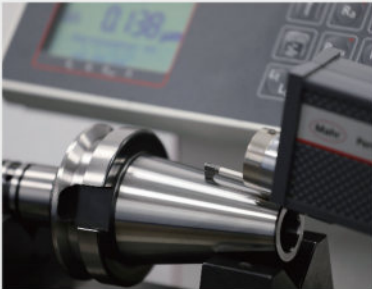

表面粗糙度: $Ra < 0.25\mu\text{m}$

機械主軸	型號	規格	L	l ₁	l ₂	S	最大扭力	心軸	鑽頭/螺絲攻 夾持尺寸	重量 (KGS)
 MAS 403	5011-631-201-120	BT40 x SAH20E - 120	120	58	35	65	15N-m	ER20	3mm ~13mm	4.5



心源工業股份有限公司
SHIN-YAIN INDUSTRIAL CO., LTD.

43644 台中市清水區菁埔路198號
NO.198, Jingpu Rd., Qingshui Dist,
Taichung City 436, Taiwan

Tel: +886-4-26237575
Fax: +886-4-26237676
E-mail: sales@syic.com

