


# SAM ANGLE HEAD HOLDER


小鋼炮銑削頭

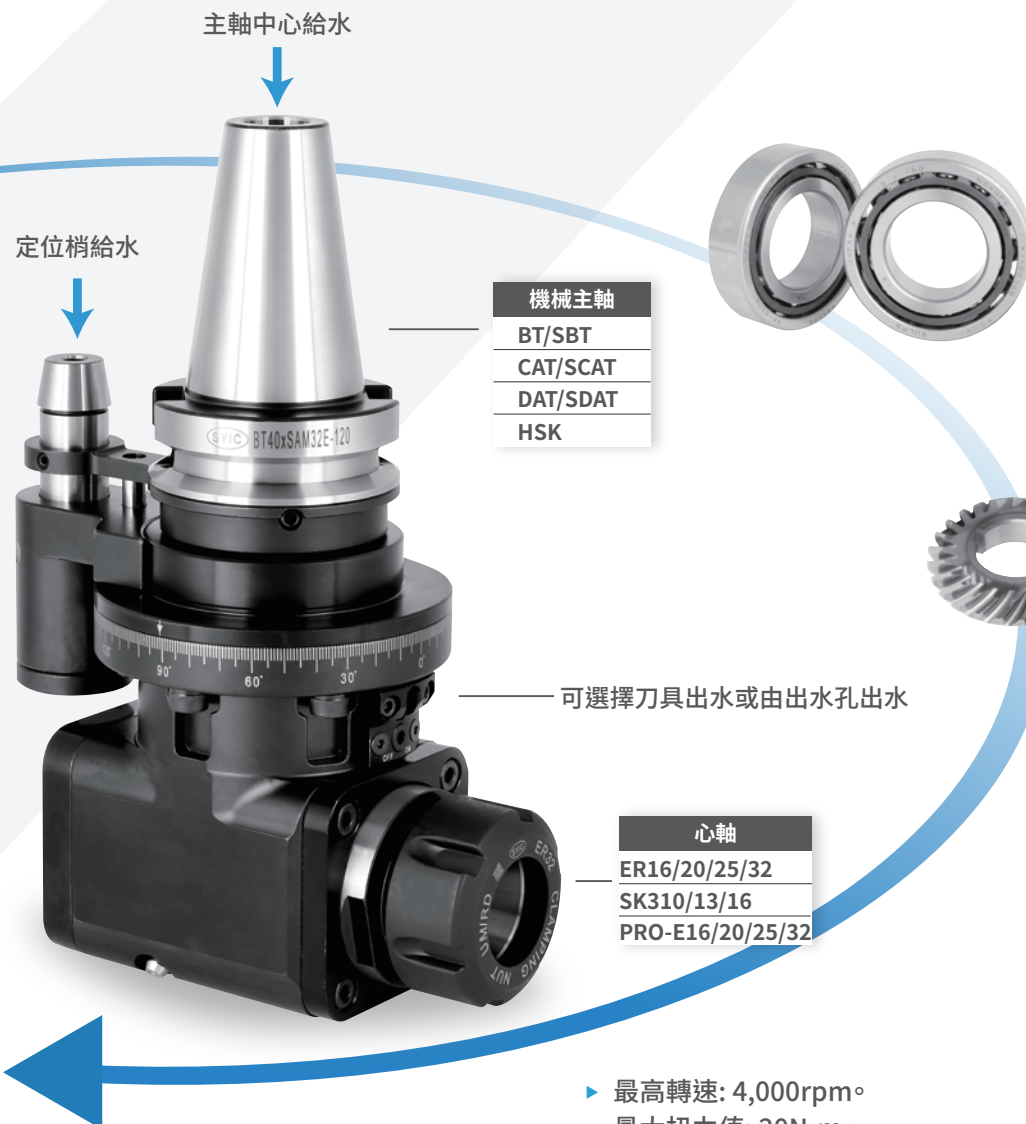


機械主軸
BT/SBT
CAT/SCAT
DAT/SDAT
HSK

心軸
ER16/20/25/32
SK310/13/16
PRO-E16/20/25/32


- ▶ 最高轉速: 4,000rpm°
- ▶ 最大扭力值: 20N-m°
- ▶ 可耐最高水壓: 7 kgf/cm<sup>2</sup> (100PSI)°
- ▶ 所有角度頭系列皆適用ATC自動換刀系統°




日製軸承  
精度: P4



齒輪  
JIS B1704 : 1978 : 2級

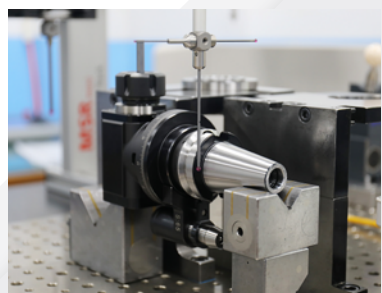

偏擺度: ≤20μm  
傾斜度: ±8μm

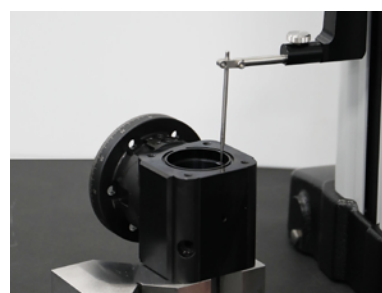

量測精度



真圓度: 2μm



錐度公差: <AT3



表面粗糙度: Ra<0.25μm



心源工業股份有限公司  
SHIN-YAIN INDUSTRIAL CO., LTD.

43644 台中市清水區菁埔路198號  
NO.198, Jingpu Rd., Qingshui Dist,  
Taichung City 436, Taiwan

Tel: +886-4-26237575  
Fax: +886-4-26237676  
E-mail: sales@syic.com



www.syic.com