補償不準確量

延長絲攻壽命

中心出水

STA
同步補償攻牙刀桿

- 錐度 BT / SBT, CAT / SCAT, DAT / SDAT, HSK 及 PSC 皆可提供。
- 模組化設計：攻牙刀桿本體及心軸為模組化設計，滿足多樣化的需求，降低採購成本。
- STA 內部的伸縮設計，補償機器主軸的滾珠軸承產生的背隙及過大的扭力，提升攻牙的質量及絲攻的壽命。

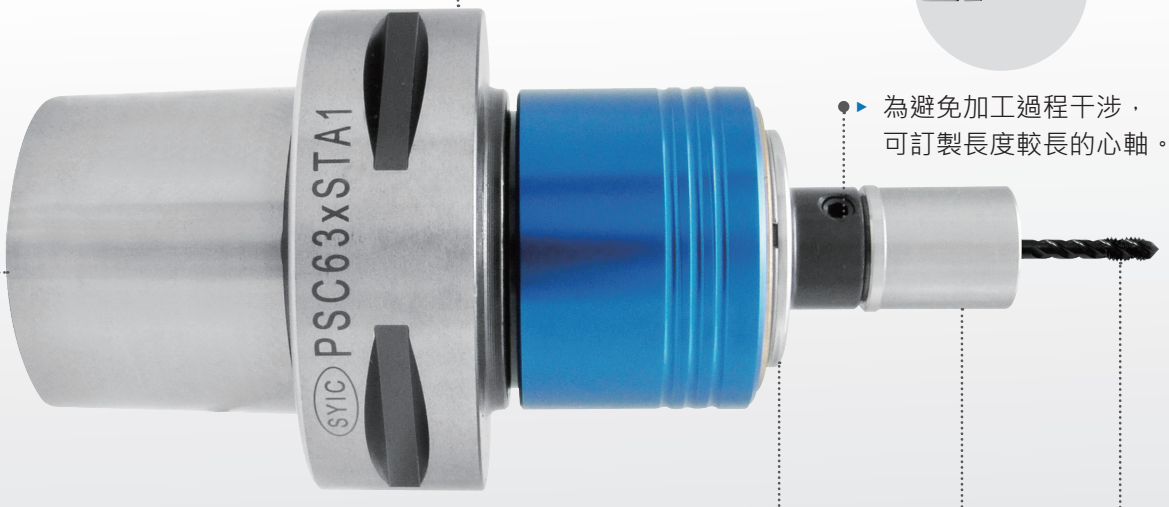

- 為避免加工過程干涉，可訂製長度較長的心軸。
- 可用於中心出水。
- 相較於傳統的攻牙系統，STA 帶來絲攻壽命至少提升兩倍的效益。

攻牙範圍	
M3~M5	M3~M16
M3~M6	M6~M18
M3~M12	M10~M24